Блоки БПС-21М3. Внешний вид
Схема подключения датчиков к БПС-21М3

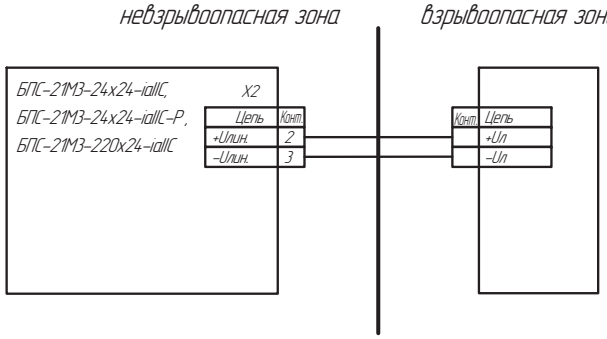

Датчик с 2-х проводной схемой подключения, вид взрывозащиты – искробезопасная электрическая цепь i, например: ДАХ-М-07.

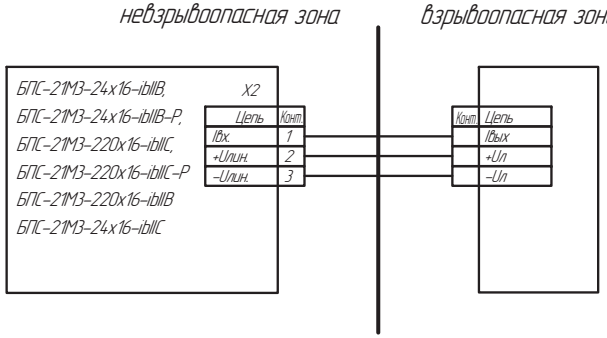

Датчик с 3-х проводной схемой подключения, вид взрывозащиты – искробезопасная электрическая цепь i, например: ДАТ-М-01/-02/-03; ДАХ-М-01/-02/-03.

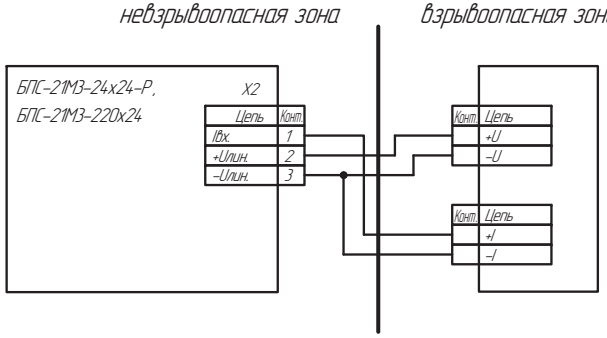

Датчик с 4-х проводной схемой подключения и питанием от БПС , вид взрывозащиты – взрывонепроницаемая оболочка d, например: ДАТ-М-05; ДАХ-М-05.

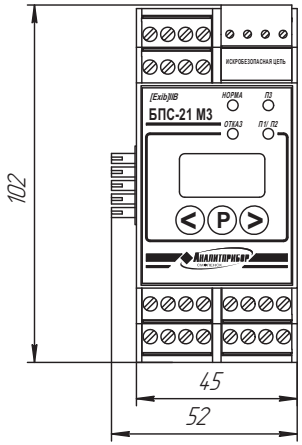

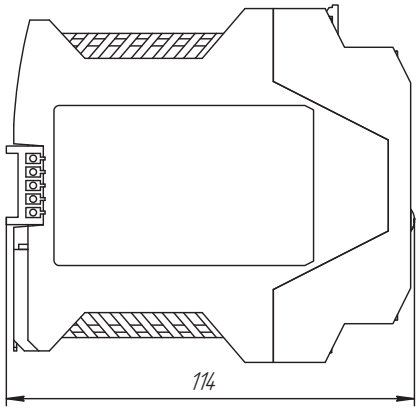

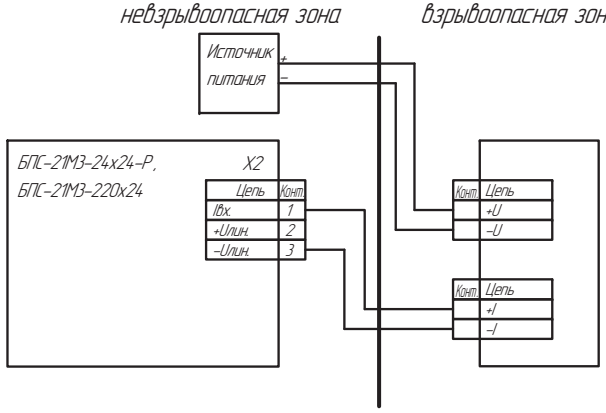

Датчик с 4-х проводной схемой подключения и питанием от отдельного источника, вид взрывозащиты – взрывонепроницаемая оболочка d, например: ДАТ-М-06ТР, -06ТРХ, -06ТРХН, -06ГТР, -06ГТРХ, -06ГТРХН; ДАХ-М-06ТР, -06ТРХН;. ДАРТ.